

# 2TB HDD mobile dvr support Tarjeta SD Software remoto, cámara 720p 1080P opcional para conectar


## Especificaciones del producto:

|                               |                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| proyecto                      |                   | parámetro                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| sistema operativo             |                   | Linux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Idioma                        |                   | Inglés / chino / personalizado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Compresión de video           |                   | Compresión H.264                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OSD                           |                   | Superposición de fecha y hora, identificación del vehículo y otra información                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| GUI                           | GUI               | Configure los parámetros del sistema con el control remoto                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Sistema de grabación de video | Entrada de video  | Entrada 4CH 1080P / 960P / 720P AHD, Conectores de aviación, 1.0Vp-p, 75Ω                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | Salida de video   | 1 CVBS, 1.0Vp-p, 75Ω, aviación, soporte 1CH pantalla completa, vista de pantalla 4CH                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                               | Avance            | Admite vista previa de 1 canal y 4 canales.<br>Manual de ayuda / disparador de alarma vista previa en pantalla completa                                                                                                                                                                                                                                              |
|                               | Resolución        | 720P / D1 / HD1 / CIF, MAX: 4 720P y 4 D1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                               | Calidad de imagen | Nivel 1-4, nivel 1 es el nivel más alto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | Video estándar    | PAL: 100 f / s, línea CCIR625, campo 50;<br>NTSC: 120f / s, línea CCIR525, 60 campos;<br>CIF: 256 Kbps ~ 1.5 Mbps, calidad de video de 8 niveles opcional;<br>HD1: 600Kbps ~ 2.5Mbps, calidad de video de 8 niveles opcional;<br>D1: 800 Kbps ~ 3 Mbps, calidad de video de 8 niveles opcional;<br>720P: 4Mbps-6Mbps, calidad de video de niveles múltiples opcional |
|                               | Modo grabación    | Después de encender la configuración predeterminada para la grabación automática.<br>Admite grabación con temporizador, grabación por activación de alarma y grabación manual.                                                                                                                                                                                       |
| Audio                         | Entrada de audio  | Entrada de enchufe de la aviación 4CH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                               | Salida de audio   | 2CH, el panel frontal se conecta a los auriculares, el panel posterior se conecta al BNC                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|                               | compresión        | Compresión G.726, velocidad 8KB / s                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Entrada de alarma             |                   | Entrada de alarma 7CH, entrada AD 1CH, entrada de velocidad de pulso, conexión de alarma                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Salida de alarma              |                   | 2 salidas de alarma, soporte para sensor de alarma de luz / sonido, aceite / apagado                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| interfaz                      |                   | 3CH RS232, POS / Sensor de combustible / Conexión publicitaria LED                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                               |                   | Interfaz 1CH 485, conecte la cámara PTZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Transmisión inalámbrica       |                   | Soporta transmisión 3G incorporada, WCDMA, CDMA2000, GPRS, EDGE;<br>Módulo 4G incorporado opcional, TDD-LTE, FDD-LTE                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ubicación del GPS             |                   | Soporte incorporado en el módulo GPS / BD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                            |                        |                                                                                                                                                              |
|----------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| almacenamiento             | disco duro             | Disco duro máximo de 2.5 "1TB                                                                                                                                |
|                            | tarjeta SD             | Registro de imagen de la tarjeta SD máxima de 128 GB que mantiene los datos seguros                                                                          |
|                            | Actualizado            | Soporte de actualización USB, actualización de la tarjeta SD, actualización remota OTA                                                                       |
|                            | formato de archivo     | H.264                                                                                                                                                        |
|                            | Sistema de archivos    | Sistema de archivos FAT32 especial                                                                                                                           |
|                            | USB                    | Interfaz USB en el disco U de la copia de seguridad de datos del panel frontal, disco duro                                                                   |
| Reproducción de grabación  | Búsqueda de video      | Busque por tiempo de grabación / tipo de registro, etc.                                                                                                      |
|                            | Reproducción           | Max también es compatible con 4CH Replay / Stop / Fast / Slow<br>Soporte para x 2, x 4, x 8, x 16 reproducción hacia adelante y hacia atrás.                 |
| La seguridad               |                        | Usuario / Administrador 2 contraseñas diferentes                                                                                                             |
| Características opcionales | Llamadas de voz        | Soporte mutuo llamadas de voz                                                                                                                                |
|                            | Transmisión de voz TTS | Admite la reproducción de voz TTS.                                                                                                                           |
|                            | Extensión serial       | Pantalla de publicidad LED de soporte, sensor de nivel de aceite, Punto de venta, transmisión de la estación de autobuses, auto OBD y otros equipos externos |
| Voltaje y & Poder          | Gestión energética     | Amplio voltaje Soporte de sincronización / retraso                                                                                                           |
|                            | Voltaje de entrada     | DC: + 6V - + 36V                                                                                                                                             |
|                            | El voltaje de salida   | + 12V ~ 1.5A, + 5V ~ 1.5A                                                                                                                                    |
|                            | poder                  | Trabajando & lt; 5W                                                                                                                                          |
| ambiente de trabajo        | temperatura            | -20 °C - +70 °C                                                                                                                                              |
|                            | humedad                | 20% - 80%                                                                                                                                                    |
| otro                       | tamaño                 | 200 (D) * 187 (W) * 62 (H) mm                                                                                                                                |
|                            | peso                   | 1.90 kg                                                                                                                                                      |

## Imagen del producto:



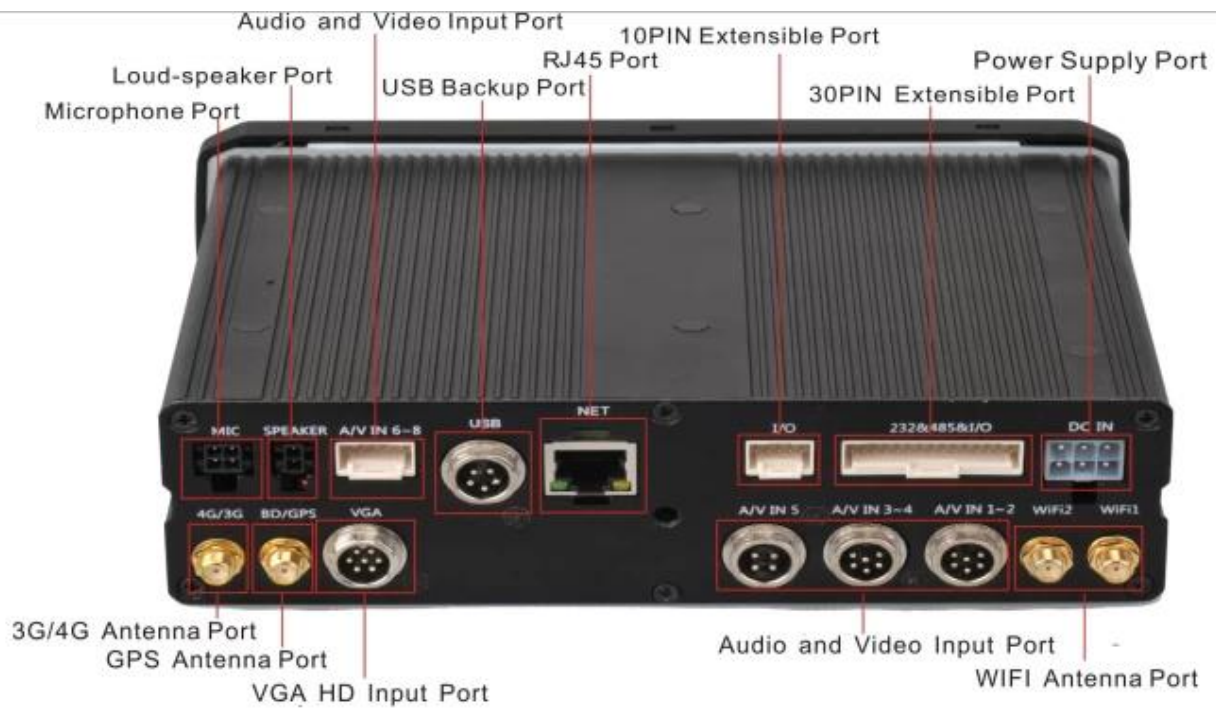


**Richmor** 锐驰曼


Do Our Best To Be Better For You !

## Product Introduction

### Device Series

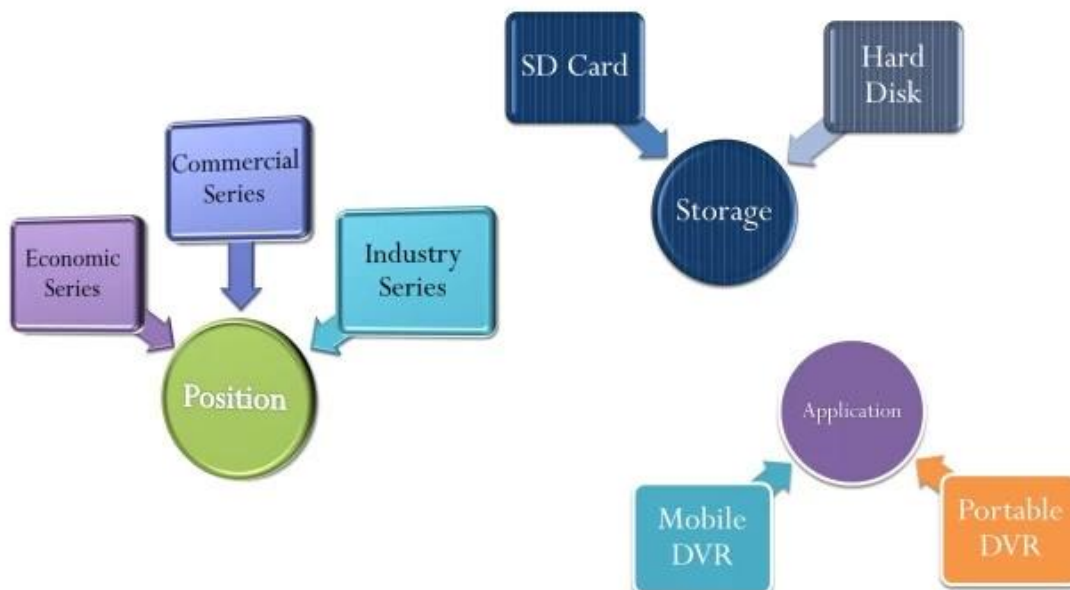

# Product Advantage

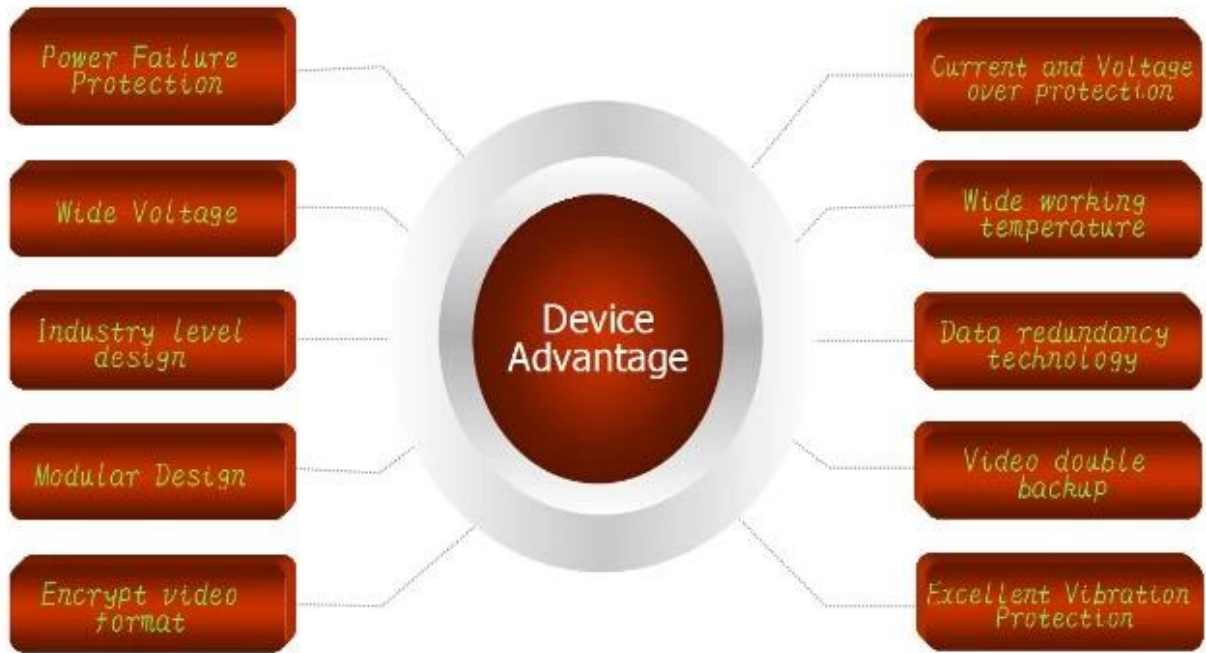


## Interfaz gráfica del usuario del cliente





Nuestro mdvr es compatible con PC, teléfono móvil y otros monitores de clientes móviles.

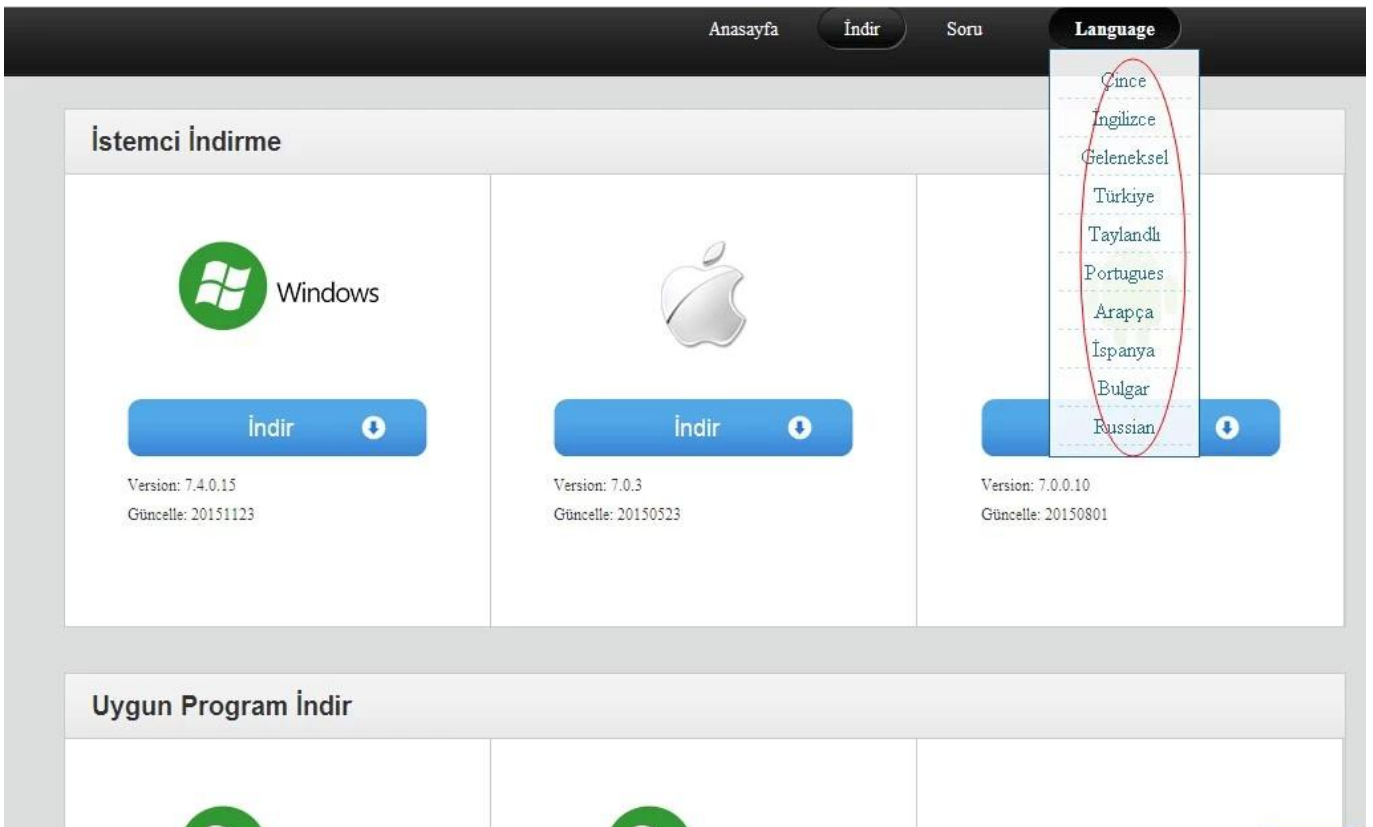

Aplicación

## FUNCTIONS

- Video & Audio real-time monitoring
- Online Vehicle Status
- Satellite Map
- GPS
- Video Storage
- Tracking Display
- Intercom
- Fuel Sensor
- G-Sensor
- Temperature-Sensor

**Richmor**

OEM & ODM Service

Brasil World Cup Supplier  
[www.rcmctv.com](http://www.rcmctv.com)



Truck  
Coach



School Bus  
Bus



Police Car  
Taxi



Support  
All Vehicles

certificado





**Richmor**

**OEM & ODM Service**

**Brasil World Cup Supplier**






exposición:

**Richmor**

CPSE2012 in Shenzhen

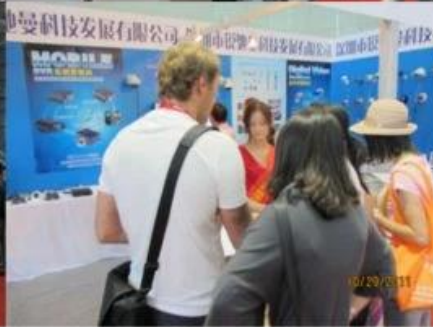

CPSE2013

10.29-10.31

4 Booth we have

Welcome you !!!



CPSE2012-- Guangdong TV Report-Shenzhen Richmor



**Bienvenido, contáctenos para más detalles ....**

Best Regards  
Amily Zhang

**HAND US YOUR TRUST, OFFER YOU OUR BEST!!!**

**Shenzhen Richmor Technology Development Co.,LTD**

Email: [overseasales-2@rcmcctv.com](mailto:overseasales-2@rcmcctv.com)

Skype: rcmcctvsales2

QQ: 2355778097

MB/Whatsapp: +86 18929314790

Website: <http://www.richmor.net/>

ADD: 6th Floor, F Building, Xinzhi Industrial Park, Yangmei,Bantian,Longgang, Shenzhen

